

Reflektor R6502 - R7s/2x500W(118mm)/230V, stojan max 160cm ☐ ☐ ☐ ☐☐☐ [späť](#) ☐ ☐☐

Nastaviteľná výška: od 95 do 160 cm

Prívodná šnúra: 2 m

Materiál: hliníková konštrukcia



Reflektor RLEDFO3 1xCOB LED - 50W/240V/120°/4200lm/5000K - studená biela

Materiál: hliník, sklo

Nastaviteľná výška: od 95 do 160 cm

Prívodná šnúra: 4 m



Svietidlo prenosné P2301 - 3810 - PX 13,5 W/6V/4Ah - zdroj halogén

Halogenová žiarovka: 5,5V/1A


Olovený akumulátor 6V/4Ah

Doba svietenia: 3,5h

Dosvit: halogen 180m, krypton 140m

Dobíjanie akumulátora napájacím zdrojom 230 V~ alebo z auta 12 V

Rozmery: 116 x 196 mm

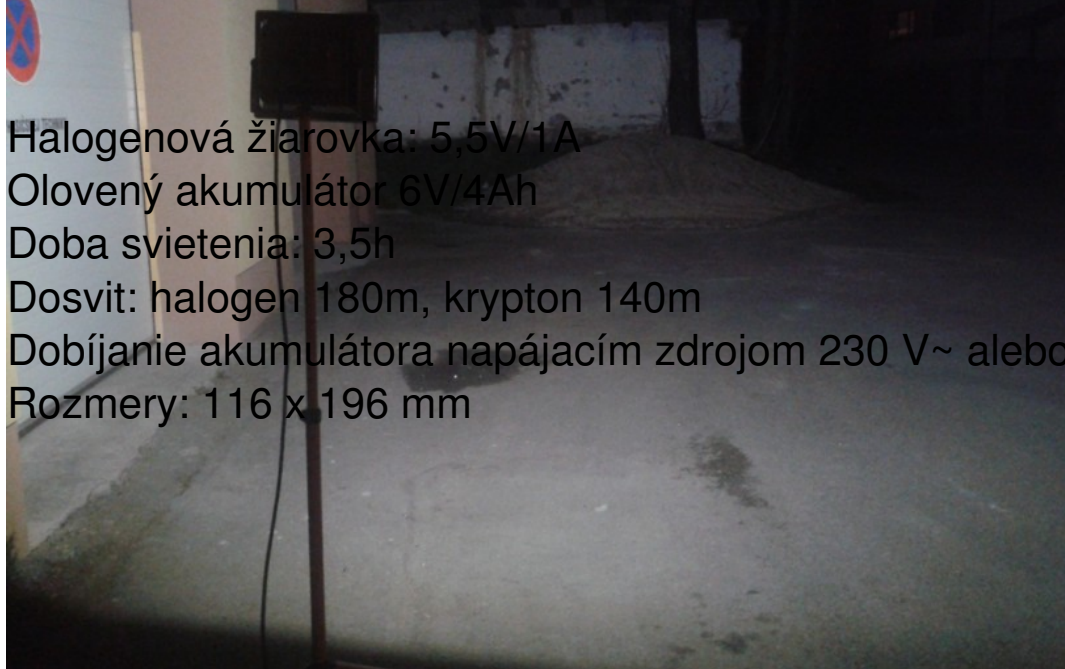

LED svietidlo M-Fire 02 ATEX □ □ □ □ □ □ □ 10x rok 2016

LED svietidlo M-Fire 02 je bezpečné svietidlo pre použitie v nebezpečných miestach a situáciách. M-Fire 02 je ďalšia verzia úspešného predchodcu svietidla M-FIRE. Podobne ako predchádzajúci model, je chránený proti náhodnému uvoľneniu hlavy (skrutka upevnenia) a ventilom pre uvoľňovanie nadmerných vnútorných plynov. Nový model je vybavený CREE XP-E LED a maximálnym výstupom 120 lm, čo je takmer dvakrát viac, než predchádzajúca verzia. Dosah svetla je 172m. Certifikované Ex ATEX a IP67. Telo je odolné voči pádu z výšky 1m. Pridaním druhého prevádzkového režimu svietidlo môže

pracovať až 69 h. Svietidlo poskytuje možnosť pripojenia na hasičskú helmu.

Parametre: Použitá LED: CREE XP-E LED Životnosť LED: 80000h Maximálny výstup LED: 120 lumenov

Dosah svetla: 172 m

Číslo Atex: Ex II 1G a IIC T4 a ATEX 1302999X DEMKO 13

Vhodné akumulátory/batérie: 4x AA 1,5V/ 4x AA Ni-MH 1,2V

Svietidlo má výrazne ohnisko s postupným prechodom do halo

Počet režimov: 2 Režimy - 100%, 25%

Pamäť režimov: Áno

Povrch reflektora: SMO Hladký leštený

Materiál: Odolný plast

Maximálna výdrž svietenia: 69hod. (max. výkon)

Odolnosť voči nárazu: z výšky 1m

Vode odolnosť: podľa štandardu IP67

Doba svietenia: 6hod. (120lm-100%), 69hod. (30lm-25%)

Rozmery: Celková dĺžka: 17,5cm, Priemer hlavy: 4,2cm

Váha: 120g (bez akumulátora/batérie)



